

GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 70	MAMCOOO2690	CP78G	Cocedores de pasta

PRODUCTO

Cocedor de pasta a gas de 2 cubas de 28+28 litros



DETALLES TÉCNICOS

ANCHO (mm):	800
PROFUNDIDAD (mm):	750
ALTURA (mm):	900
PESO (Kg):	83
VOLUMEN (m ³):	0.8
POTENCIA GAS (kW):	21
DIM. INTERNAS BASE (mm):	760x400(h)x700 mm
N. ZONAS DE COCCIÓN:	2
DATOS ZONA DE COCCIÓN:	2x 10,5 kW
DIMENSIONES CUBAS (mm):	2x 310x340x275(h) mm
N. CUBAS:	2
CAPACIDAD:	28+28

DESCRIPCIÓN


Cuecepastas de gas monobloc realizado en acero inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame y cavidad perimétrica en la cuba con amplia zona de expansión de la espuma. Encimera apta para unión lateral con junta hermética de serie. Cubas estampadas en acero inoxidable AISI 316 pulido, con fondo de ángulos redondeados para facilitar la limpieza. Carga de agua mediante grifo de bola con regulación precisa del caudal. Caño de carga situado en una zona protegida contra golpes accidentales. Calentamiento mediante quemadores de acero de llama estabilizada con quemador piloto y termopar de seguridad. Mando para regular el calor, especialmente diseñado con una forma que evita filtraciones de agua. Salida del gas mediante válvula de seguridad con termopar. Encendido del piloto mediante dispositivo piezoeléctrico. Gestión del calor mediante llave de gas con regulación precisa y continua de la potencia para un control más exacto del hervor. Capacidad de las cubas de 28+28 l. Medidas de la cuba 310x340x275h mm. Vaciado mediante grifo situado en el compartimento inferior accesible. Presostato de seguridad que impide la activación del calentamiento si no hay agua en la cuba. Equipo con pies de acero inoxidable regulables en altura.



GAMA	CÓDIGO	MODELO	FUNCIÓN
MI - 70	MAMCOOO2690	CP78G	Cocedores de pasta

PRODUCTO

Cocedor de pasta a gas de 2 cubas de 28+28 litros

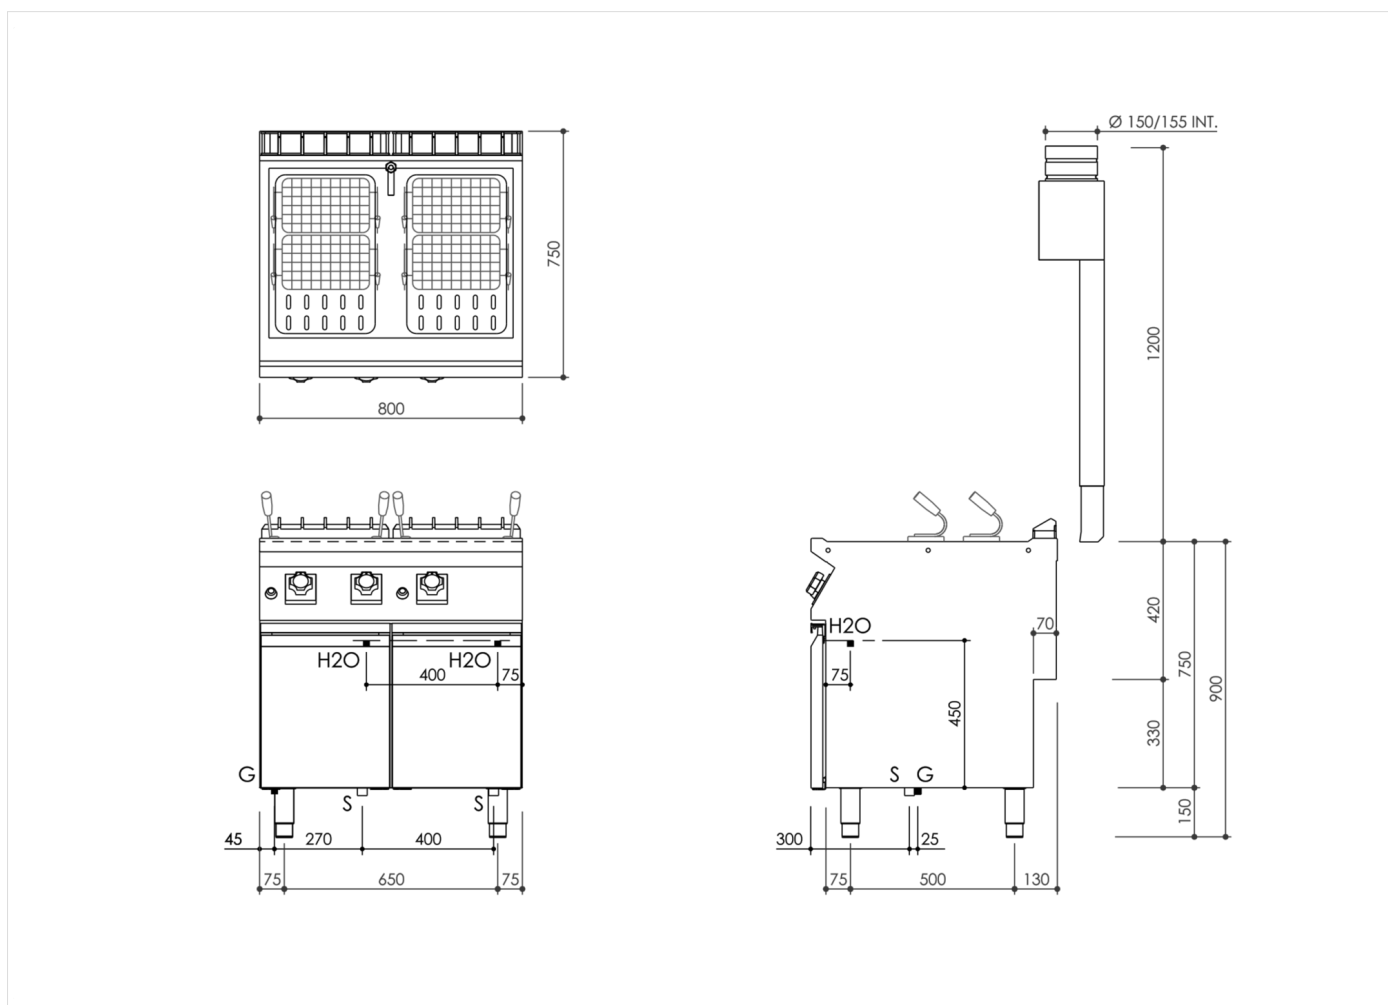

DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN

(G) Llegada Gas:	Ø1/2"
(AF) Llegada Agua Fría:	Ø1/2-H=100mm.

