

| GAMA    | CÓDIGO      | MODELO  | FUNCIÓN   |
|---------|-------------|---------|-----------|
| MI - 70 | MAMCOOOO470 | CI74ET7 | Inducción |

PRODUCTO

**Cocina de inducción de 2 zonas de sobremesa**



|         |             |         |           |
|---------|-------------|---------|-----------|
| GAMA    | CÓDIGO      | MODELO  | FUNCIÓN   |
| MI - 70 | MAMCO000470 | CI74ET7 | Inducción |

PRODUCTO

**Cocina de inducción de 2 zonas de sobremesa**



**DETALLES TÉCNICOS**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| ANCHO (mm):                 | 400        |
| PROFUNDIDAD (mm):           | 750        |
| ALTURA (mm):                | 250        |
| PESO (Kg):                  | 27         |
| VOLUMEN (m <sup>3</sup> ):  | 0.2        |
| POTENCIA ELÉCTRICA (kW):    | 7          |
| VOLTAJE (V):                | VAC400-3   |
| N. ZONAS DE COCCIÓN:        | 2          |
| DIM. ZONAS DE COCCIÓN (mm): | 2x Ø 230mm |
| DATOS ZONA DE COCCIÓN:      | 2x 3,5kW   |
| GRADO IP                    | IPX5       |

**DESCRIPCIÓN**


Encimera de cocción con placa de inducción Top, realizada en acero inoxidable AISI 304. Encimera de 20/10 estampada con borde anterior antiderrame, apta para unión lateral con junta hermética de serie. Encimera con preinstalación para el accesorio columna de agua. Superficie de vitrocerámica de 6 mm de espesor, sellada herméticamente a la encimera. Dos zonas de cocción independientes, cada una con inductores circulares de Ø 230 mm y 3,5 kW de potencia. Sistema de reconocimiento de ollas que activa el calentamiento en presencia del recipiente de cocción. Las zonas calientes están indicadas con líneas en el cristal y dotadas de testigos de calor residual. Selector de energía de 10 posiciones para regular el calor, especialmente diseñados con una forma que evita filtraciones de agua, dotado de testigos que indican de inmediato si el aparato se está calentando y si funciona correctamente. Caja eléctrica integrada en la máquina con sensor principal de seguridad. Grado de protección contra el agua IPX5.



| GAMA    | CÓDIGO      | MODELO  | FUNCIÓN   |
|---------|-------------|---------|-----------|
| MI - 70 | MAMCOOOO470 | CI74ET7 | Inducción |

PRODUCTO

**Cocina de inducción de 2 zonas de sobremesa**

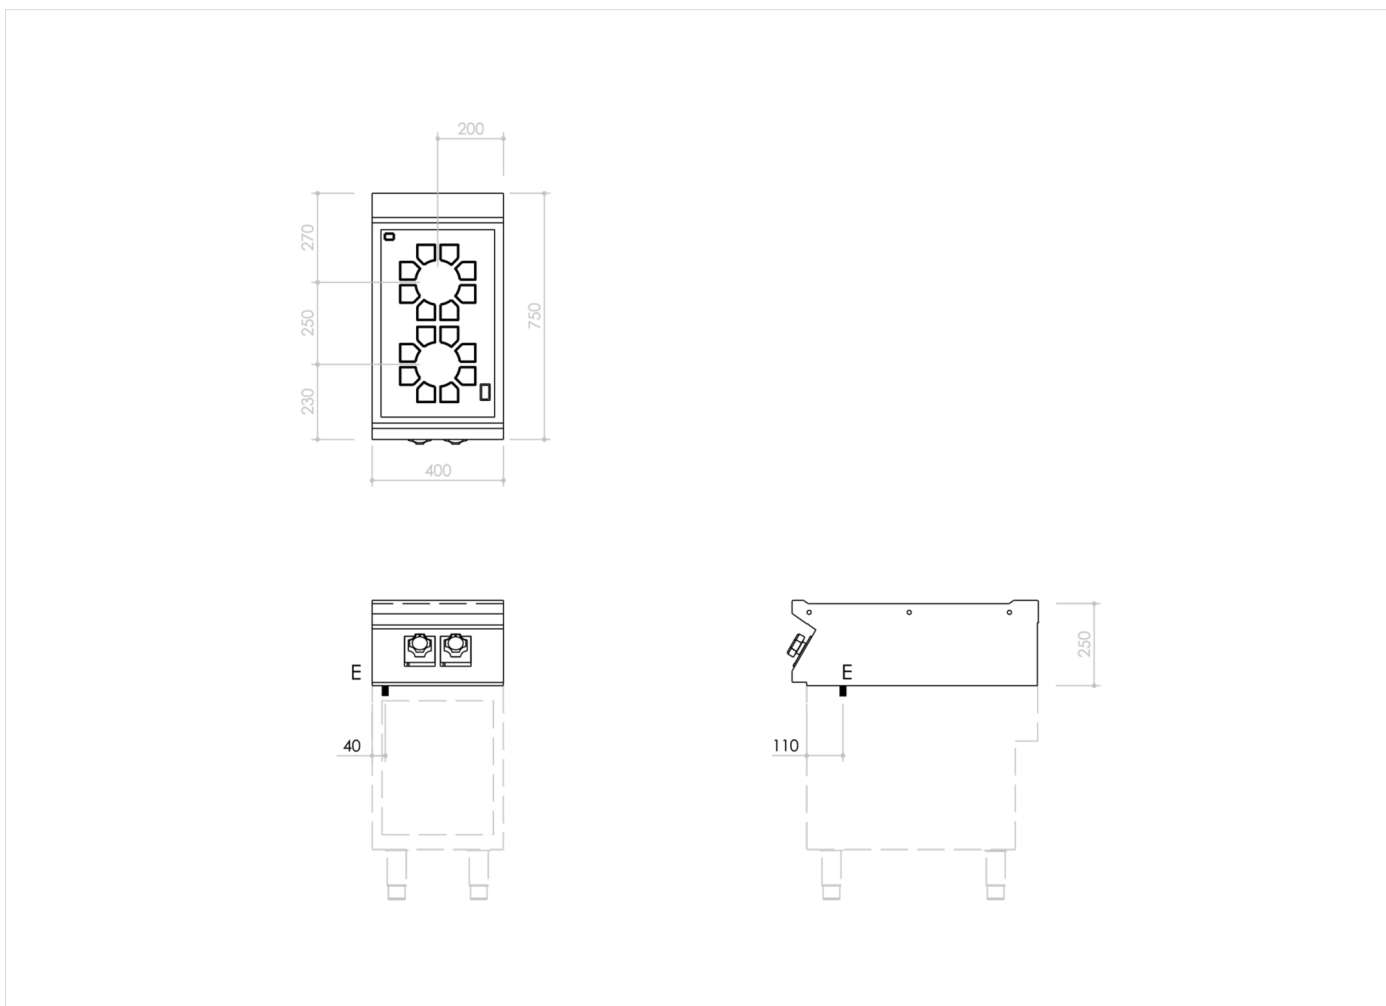

**DETALLES TÉCNICOS DE INSTALACIÓN**

(E) Conexión Eléctrica: **VAC400-3 50/60Hz**

