

GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - IIO	MAMCOOIIIIIO	CVII8EG	Cucine Vetrocera mica

PRODOTTO

Piano cottura in vetrocera mica 4 zone passante su vano a giorno



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - IIO	MAMCOOIIO	CVIIIEG	Cucine Vetrocera mica

PRODOTTO

Piano cottura in vetrocera mica 4 zone passante su vano a giorno



DATI TECNICI

LARGHEZZA (mm):	800
PROFONDITA' (mm):	1100
ALTEZZA (mm):	900
PESO (Kg):	69
VOLUME (m ³):	0.99
POTENZA EL. (kW):	16
ALIMENTAZIONE (V):	VAC400 3N
DIM. INTERNE BASE (mm):	740x1000x390(h)
N° ZONE COTTURA:	4
DIM. ZONE COTTURA (mm):	750x700
DETTAGLI ZONE COTTURA:	4 x 4 kW
GRADO IP:	IPX5

DESCRIZIONE


Piano di cottura vetrocera mica elettrico monoblocco su vano a giorno passante, realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano in 20/10 stampato con bordo anteriore antitraccimazione, predisposto per l'unione di testa con guarnizione ermetica in dotazione. Superficie in vetrocera mica di spessore 6 mm sigillata ermeticamente al piano e realizzato per n° 4 zone di cottura indipendenti, ciascuna con sottostanti elementi radianti circolari Ø 300 mm da 4 kW di potenza per raggiungere una temperatura massima di 400°C in 3 min. Dimensioni del vetro mm. 750x700. Le zone riscaldate sono delimitate da contorni serigrafati sul vetro, e dotate di lampade spia per il calore residuo. Regolatore di energia per il controllo del riscaldamento con geometria di protezione alle infiltrazioni d'acqua, dotate di lampade spia integrate per la visualizzazione immediata del funzionamento. Piastre dotate di termostato di sicurezza a ripristino automatico che interviene in caso utilizzo a vuoto o con pentola inadatta. Grado di protezione all'acqua IPX5. Apparecchiatura dotata di piedini regolabili in altezza in acciaio inox.



GAMMA	CODICE	MODELLO	FUNZIONE
MI - IIO	MAMCOOIIIIIO	CVII8EG	Cucine Vetroceramica

PRODOTTO

Piano cottura in vetroceramica 4 zone passante su vano a giorno

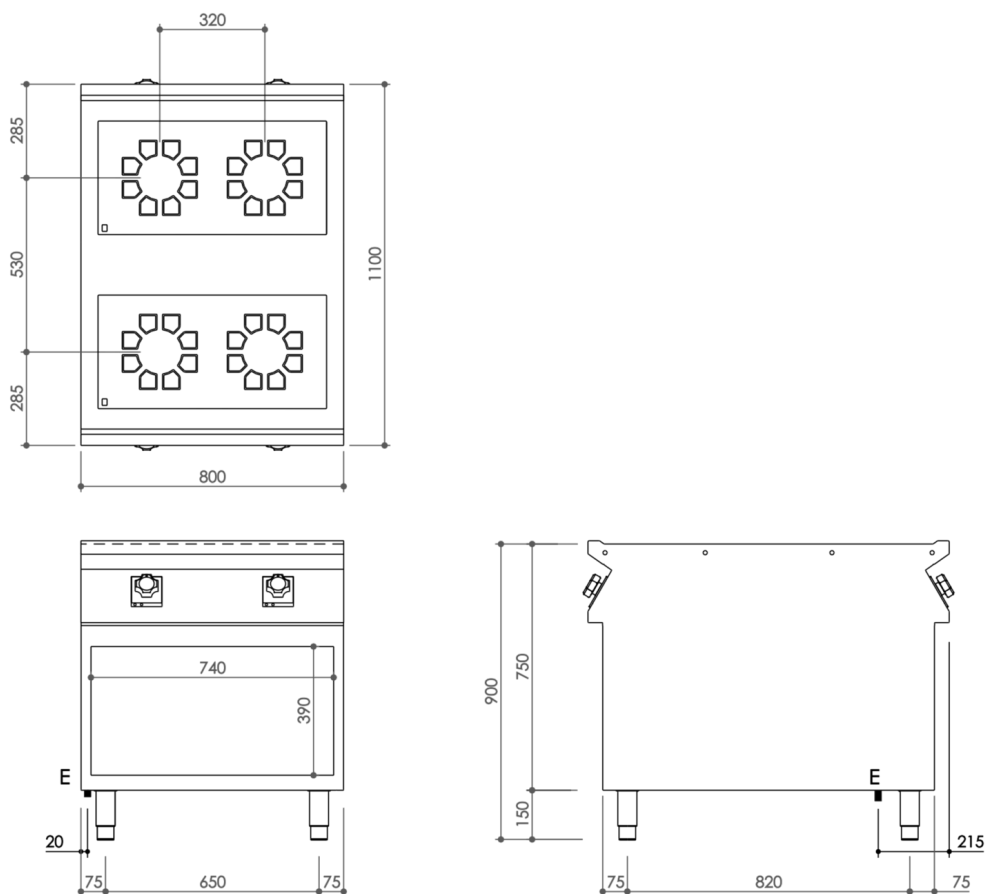

DATI TECNICI DI INSTALLAZIONE

(E) Allacciamento Elettrico: VAC400 3N 50Hz

