


GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Drop-in 60	MAIO402420I40	FTE40DC	Fry-top

ARTICLE


Frytop électrique plaque lisse drop in

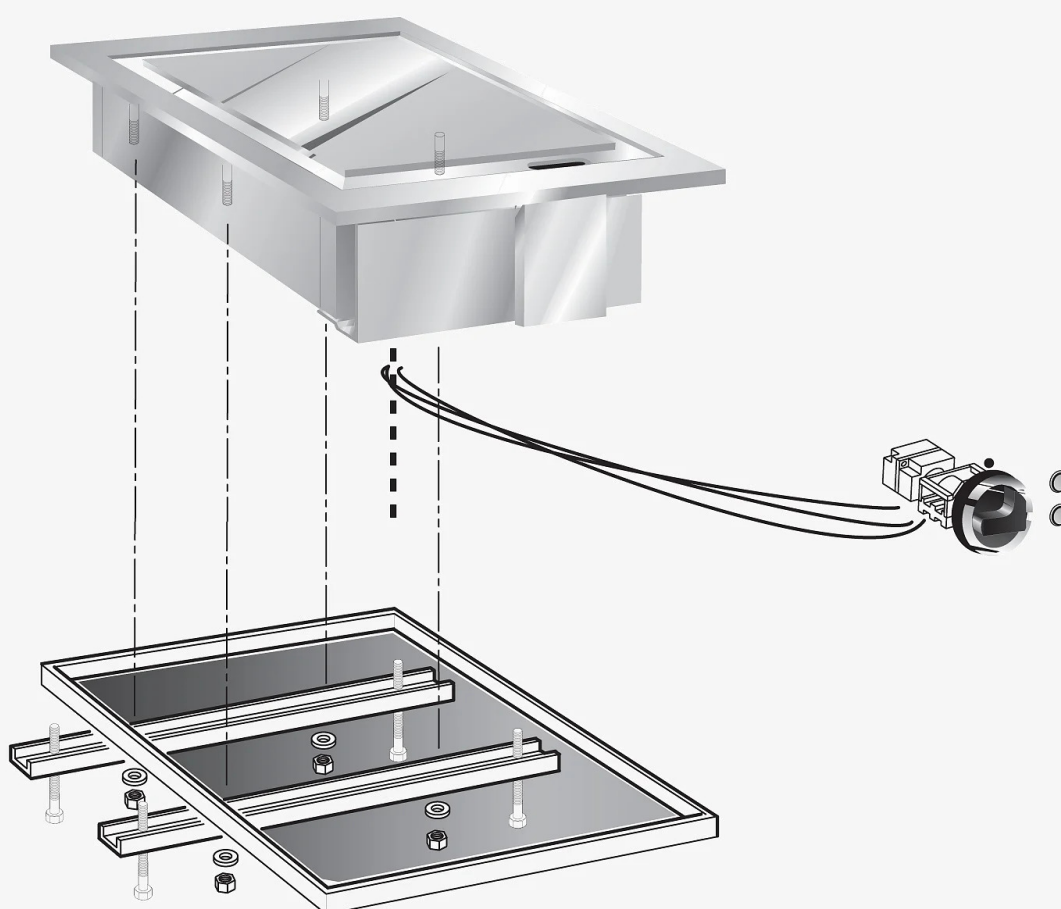

FONCTION

Fry-top

Frytop électrique plaque lisse drop in

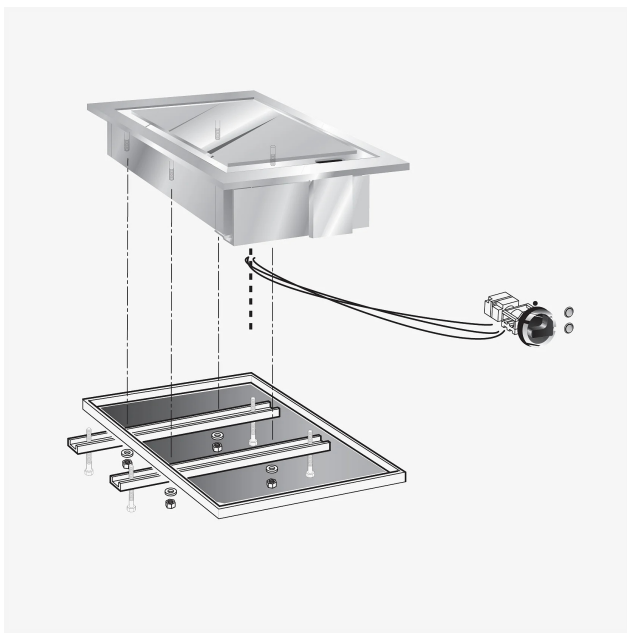

LARGEUR (mm):	425
PROFONDEUR (mm):	600
HAUTEUR (mm):	180
POIDS (Kg):	37
VOLUME (m ³):	0.11
PUISSANCE ÉLECTRIQUE (kW):	3.9
TENSION (V):	VAC400 3N
N. ZONES DE CUISSON:	1
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	396x521mm
ÉCHELLE DE TEMPÉRATURE (C°):	50-320

Fry-top électrique avec plaque lisse chromée à encastrer, réalisé en acier inox. Avec orifice à l'avant d'égouttage des graisses. Chauffage par résistances blindées installées sous la plaque. Une zone de cuisson commandée par thermostat réglable de 50°C à 250°C. Thermostat de sécurité à rétablissement manuel. Surface de cuisson 21,9 dm². Lampes témoins indiquant si l'appareil fonctionne correctement. Comprend étriers de fixation et palette en acier inox.




Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

LAST UPDATE:
2/5/2024

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
Drop-in 60	MAIO402420I40	FTE40DC	Fry-top

ARTICLE

Frytop électrique plaque lisse drop in

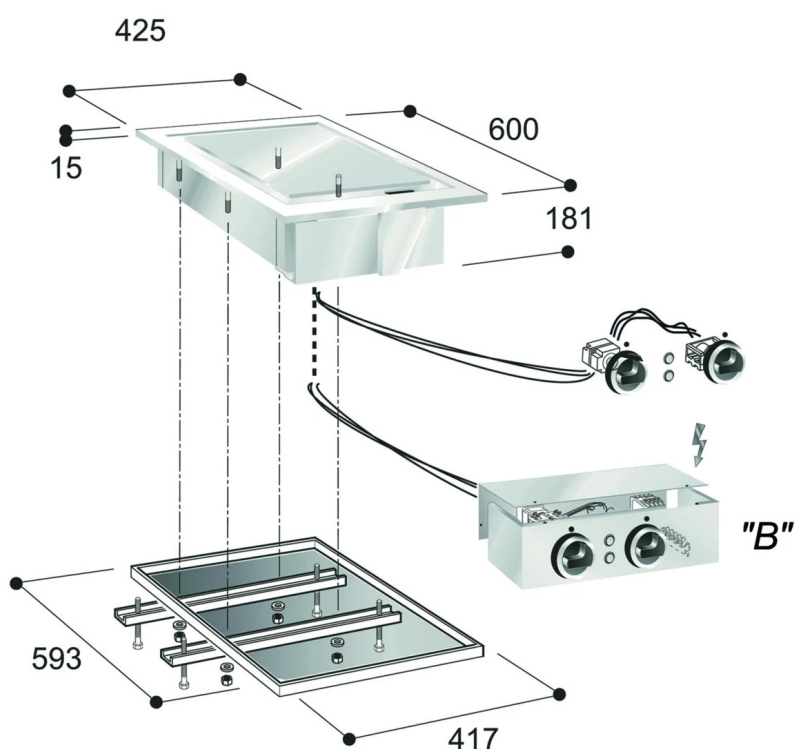

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(E) Raccordement électrique: VAC400 3N 50/60Hz

