MARENO
kitchen solutions since 1922

| SERIE | ARTIKELNUMMER | MODELL | FUNKTION |
|---|---|---|---|
| **M1 - 90** | **MAMC0002980** | **PC98GT** | **Gasherde** |

PRODUKT

**Gasherd 4 Flammen Oberteil**

**MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:**
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Die in diesem Dokument angegebenen Daten gelten als unverbindlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

MARENO
kitchen solutions since 1922

| SERIE | ARTIKELNUMMER | MODELL | FUNKTION |
|---|---|---|---|
| **M1 - 90** | **MAMC0002980** | **PC98GT** | **Gasherde** |

PRODUKT
**Gasherd 4 Flammen Oberteil**

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| BREITE (mm): | **800** |
| TIEFE (mm): | **920** |
| HÖHE (mm): | **250** |
| GEWICHT (Kg): | **74** |
| VOLUMEN ($m^3$): | **0.5** |
| GASLEISTUNG (kW): | **32** |
| ANZAHL KOCHZONEN: | **4** |
| DETAILS ZUR KOCHZONE: | **2x 6kW 2x 10kW** |

## BESCHREIBUNG

Gaskochfeld, Tischgerät, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Mit Vorrüstung für Montage der Wasserhahnsäule (Zubehör). Gerät mit 4 hermetisch dicht am Kochfeld befestigten Hauptbrennern, Höchstleistung 2 mit 6 kW, 2 mit 10 kW. Ergonomische Knebel, deren Geometrie vor eindringendem Wasser schützt. Einstellung der Leistung von 1,6 bis 6 kW und von 2,5 bis 10 kW jeweils mittels Ventil mit Sicherheits-Thermoelement. Zündung des Hauptbrenners durch dauernd brennenden Sparzündbrenner (170 W). Zündbrenner und Thermoelement unter dem Hauptbrennerkorpus, geschützt vor Stößen oder überlaufenden Speisen. Kochfeld mit robusten säure-, laugen- und feuerbeständigen emaillierten Gusseisenrosten, die sowohl für kleine als auch große Töpfe geeignet sind. Schutzart IPX5 (Strahlwasser).

| SERIE | ARTIKELNUMMER | MODELL | FUNKTION |
|---|---|---|---|
| **MI - 90** | **MAMC0002980** | **PC98GT** | **Gasherde** |

PRODUKT

**Gasherd 4 Flammen Oberteil**

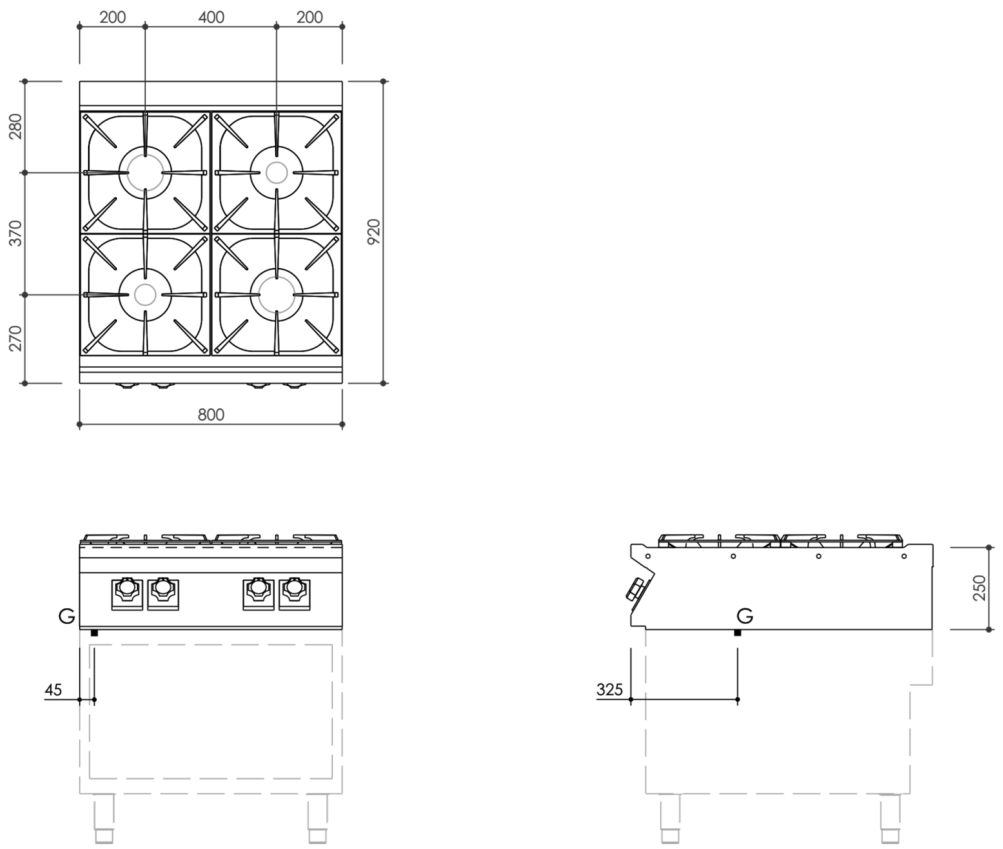


## INSTALLATIONSANGABEN

| | |
|---|---|
| (G) Gasanschluss: | **Ø1/2"** |