

SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOOO20	PC74GG	Gasherde

PRODUKT

Gasherd 2 Flammen auf Unterbau offen



TECHNISCHE DATEN

BREITE (mm):	400
TIEFE (mm):	750
HÖHE (mm):	900
GEWICHT (Kg):	47
VOLUMEN (m ³):	0.2
GASLEISTUNG (kW):	15
INNENMAßE UNTERBAU (mm):	360x400(h)x700 mm
ANZAHL KOCHZONEN:	2
DETAILS ZUR KOCHZONE:	1x 9kW 1x 6kW

BESCHREIBUNG


Gaskochfeld, Standgerät, auf offenem Unterbau, aus Edelstahl AISI 304. Tiefgezogene Deckplatte 20/10 mit vorderer Überlaufschutzkante, ausgelegt für stirnseitigen Verbund inklusive hermetischer Dichtung. Mit Vorrüstung für Montage der Wasserhahnsäule (Zubehör). Gerät mit 2 hermetisch dicht am Kochfeld befestigten Hauptbrennern, Höchstleistung 9 kW. Ergonomische Knebel, deren Geometrie vor eindringendem Wasser schützt. Leistungseinstellung von 1,6 bis 9 kW mittels Ventil mit Sicherheits-Thermoelement. Zündung des Hauptbrenners durch dauernd brennenden Sparzündbrenner (170 W). Zündbrenner und Thermoelement unter dem Hauptbrennerkorpus, geschützt vor Stößen oder überlaufenden Speisen. Kochfeld mit robusten säure-, laugen- und feuerbeständigen emaillierten Gusseisenrosten, die sowohl für kleine als auch große Töpfe geeignet sind. Schutzart IPX5 (Strahlwasser). Gerät mit höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.



SERIE	ARTIKELNUMMER	MODELL	FUNKTION
MI - 70	MAMCOOOOO20	PC74GG	Gasherde

PRODUKT

Gasherde 2 Flammen auf Unterbau offen

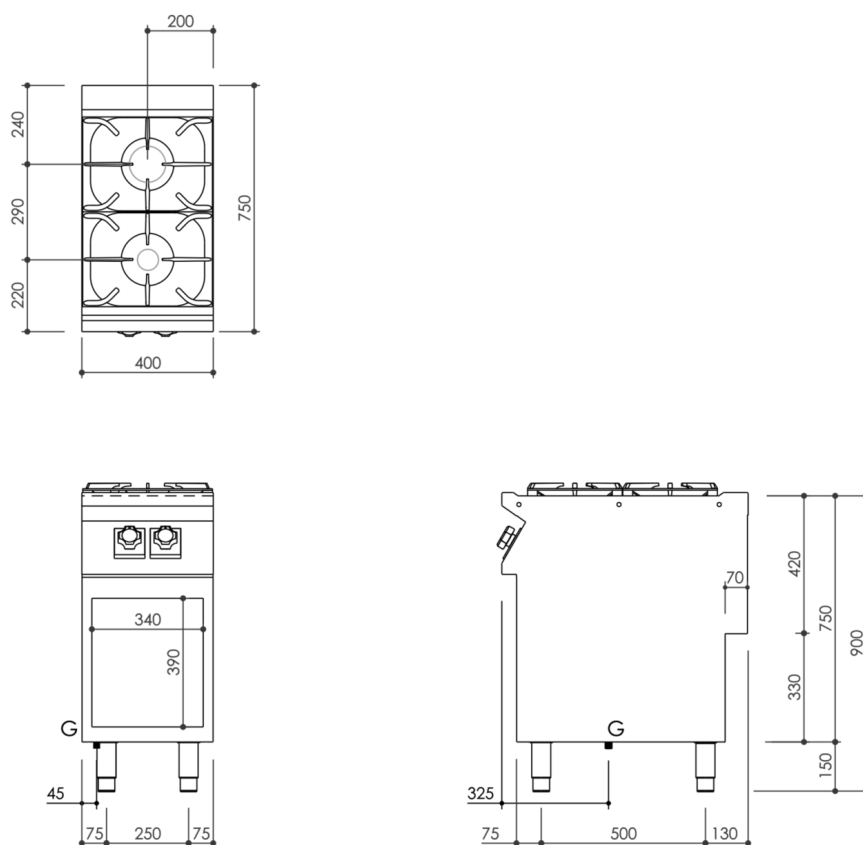

INSTALLATIONSANGABEN

(G) Gasanschluss: $\text{Ø}1/2''$

