GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	**MAMC0005080**	**GL94GIG**	**Grills**

ARTICLE

Grill inox pierre de lave de 400 sur placard ouvert

MARENO ALI Group Srl Società a Socio Unico:
Via Conti Agosti , 231 - 31010 Mareno di Piave (TV)
Capitale Sociale 50.000.000,00 i.v.

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	**MAMC0005080**	**GL94GIG**	**Grills**

ARTICLE

Grill inox pierre de lave de 400 sur placard ouvert

DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR (mm):	**400**
PROFONDEUR (mm):	**920**
HAUTEUR (mm):	**900**
POIDS (Kg):	**68**
VOLUME (m^3):	**0.5**
PUISSANCE GAZ (kW):	**12.5**
DIM. INTERNES BASE (mm):	**360x400(h)x900 mm**
N. ZONES DE CUISSON:	**1**
DIM. ZONES DE CUISSON (mm):	**380x645mm**
DÉTAILS ZONE DE CUISSON:	**1x 12.50kW**

DESCRIPTION

Grille en pierre de lave sur placard ouvert, réalisée en acier inox AISI 304. Plan embouti, épaisseur 20/10, avec bord avant anti-débordement, conçu pour la jonction d'extrémité avec joint hermétique fourni. Plan prédisposé pour le montage de l'accessoire colonne d'eau. La grille de cuisson peut être positionnée sur deux niveaux pour assurer une cuisson optimale. La grille dispose d'une lèchefrite escamotable pour faciliter le nettoyage. Chauffage par brûleurs en acier à flamme stabilisée avec brûleur pilote et thermocouple de sécurité. Manette de contrôle du chauffage dont la forme protège contre les infiltrations d'eau. Contrôle du chauffage par robinet à soupape avec thermocouple de sécurité. Grille en acier incluse. Appareil doté de pieds réglables en hauteur en acier inox. Nous fournissons avec 2 sacs de pierre de lave en standard.

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.

GAMME	CODE	MODÈLE	FONCTION
MI - 90	**MAMC0005080**	**GL94GIG**	**Grills**

ARTICLE

Grill inox pierre de lave de 400 sur placard ouvert

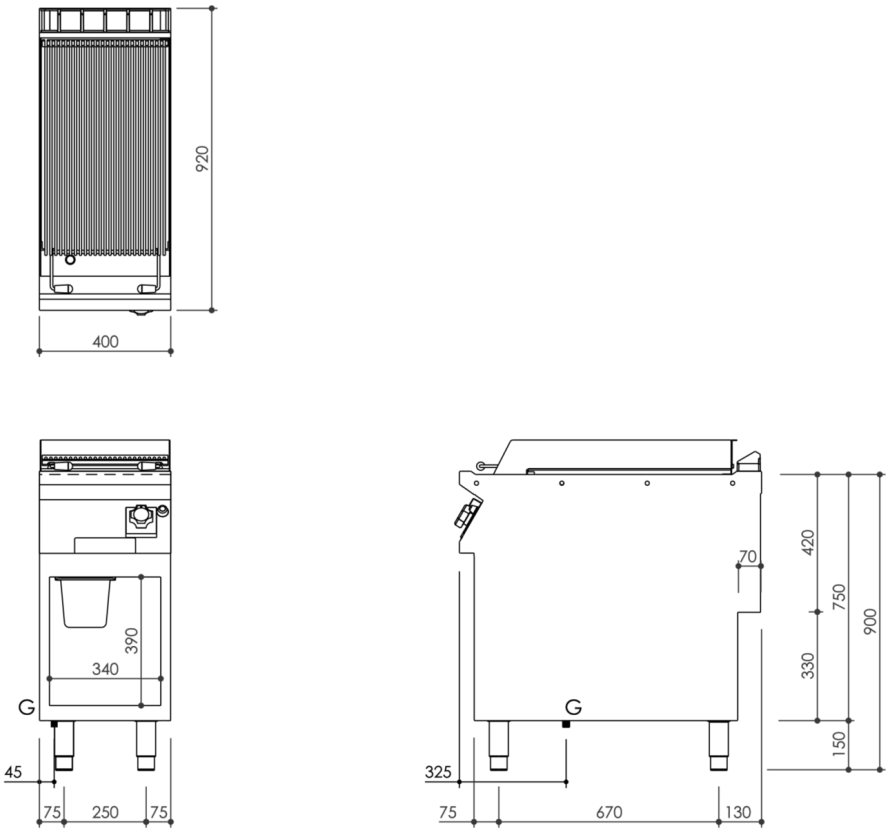

DONNÉES TECHNIQUES D'INSTALLATION

(G) Raccordement au gaz:	Ø1/2"

Les données présentées dans ce document doivent être considérées comme non contraignantes. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, sans préavis.